



# USBジョイスティックコンバータ取扱説明書

JY-CVUSB



このたびは、USBジョイスティックコンバータをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

サンワサプライ株式会社

## 特長

- USBインターフェースへ変換できるコンバータ。  
お手持ちのD-Sub15pin仕様のジョイスティック&ゲームパッドがUSBポートで使用できます。
- 4段階のモード切替スイッチ搭載。  
4段階のモード切替スイッチの設定により、ジョイスティックまたはゲームパッドが使用できます。

モード	3軸4ボタンのジョイスティック(スロットル・ラダー・ハットスイッチ)	Thrust Master FCS互換
モード	4軸4ボタンのジョイスティック(スロットル・ラダー・ハットスイッチ)	CH Flightstick PRO互換
モード	4軸4ボタンのジョイスティック(スロットル・ラダー)	スタンダードジョイスティック互換
モード	2軸8ボタンのゲームパッド	2軸の8ボタンまでのゲームパッド

## 対応機種(本体)

Windows®98がインストールされたUSBポートを持つ各社DOS/Vパソコン、IBM PC/AT互換機。  
Windows®95では動作いたしません。


## 対応ジョイスティック

D-Sub15pin仕様のジョイスティック&ゲームパッド  
(一部の機種では対応しないものがあります。詳しくは右の表で確認してください。)

## 仕様

インターフェース	D-Sub15pinメス USBコネクタシリーズA
ケーブル長	約1.7m
色	グリーン

## 接続図

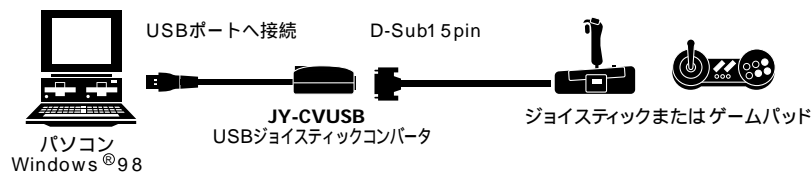

## Windows®98接続方法

パソコン本体の電源をONにして、Windows®98を起動します。  
USBジョイスティックコンバータ(JY-CVUSB)にお手持ちのジョイスティックまたはゲームパッドを接続し、パソコン本体のUSBポートまたはUSB HUBのポートに接続してください。  
\* パソコンの電源を入れたままでも、ジョイスティック・ゲームパッドの抜き差しができます。  
(ホットプラグ機能)  
\* USBポートが2つ以上ある場合、どのポートに接続してもかまいません。  
\* USB HUBに接続する場合は、USB HUBのマニュアルを参照して接続してください。  
ジョイスティックを接続しますと、ホットプラグの機能により、接続されたジョイスティックまたはゲームパッドを自動的に認識し、必要なドライバーを探して組み込みます。  
コントロールパネルのゲームコントローラーで「プロパティ」を選び設定を行います。設定が終わりましたら「OK」をクリックしてテストで確認をしてください。ゲームソフトでも設定を行ってご使用ください。

## 対応機種一覧表

•印は廃止商品です。 1998.9月現在

メーカー	品番(名称)	対応	モードスイッチ設定	ジョイスティック&ゲームパッド設定	注意事項
サンワサプライ	JY-DV3 •				スロットルコントロールのみ
"	JY-DV6				
"	JY-DV7 •			VIEW THROTTLE	
"	JY-DV8			Tマーク側 Tマーク側	ハットスイッチは使えません ハットスイッチは使えません
"	JY-DV9				
"	JY-DV10			右側(スイッチ) 左側(スイッチ)	スロットルは使えません(ハットスイッチOK) ハットスイッチは使えません(スロットルコントロールOK)
"	JY-DV11				
"	JY-DV12 •			デジタル...スロット デジタル...4WAY	アナログでもOK
"	JY-DV13				
"	JY-DV15			DOSモード (LED消灯)	スロットルは使えません
"	JY-DV16				
"	JY-DV17				
"	JY-DV18				
マイクロソフト	Side Winder Feed Back	×	—		
"	Side winder 3D Pro			(・)	スロットル・ラダー・ハットスイッチOK
"	Side Winder Game Pad	×	—	(・)	スロットル・ラダーOK(ハット連射モード)
ロジクール	ウイングマン				
"	ウイングマンライト				
"	ウイングマンウォーリア				スロットルのみOK ハットスイッチ・ラダーは使えません
"	ウイングマンエクストリーム				
エレコム	JC-BD40				
"	JC-BD10				
"	JC-BA80				スロットル機能はありません
ジャスティー	JQS-203AE				
"	JQS-6218				
ロアス	JOS-203				

上記以外のジョイスティック・ゲームパッドは動作確認がとれておりません。  
ジョイスティックの設定を変えた場合は最初から調整を行ってください。  
接続している途中でコンバータのモードスイッチは変更しないでください。  
モードスイッチを変更する場合は一度USBプラグを抜き、スイッチを変更した後USBプラグを再び差し込み調整を行ってください。