

平成 30 年 2 月 10 日
午前 10 時～12 時

第 3 回 防犯カメラ設置検討委員会

1、倉島委員長挨拶

2、セコム㈱より同社のシステム紹介（10 時 10 分～10 時 40）

3、㈱広域高速ネット 296 より同社のシステム紹介（10 時 45 分～11 時 15 分）

4、議題

- ①設置検討委員会の委員の決定（別紙、名簿）
- ②数設置検討委員会は自治会の諮問を受け、具体的検討を行い提案する。
- ③住民アンケートでの設置多数の結果を尊重し検討を行う。
- ④設置検討委員会の議論録は公表する。（ホームページを利用する。）
- ⑤設置検討委員会は、見積もり比較表を作成し提案する。

5、次回、検討委員会開催予定・・・30 年 3 月 10 日 午前 10 時より

TB EYE

2M SD カードレコーダ内蔵カメラ (電源 / SD カード付)

YF-G0630

簡単設置
屋外でも高画質
録画状態表示機能
データ保存一体型



TOKYO BOEKI GROUP
70th
anniversary
since 1947



株式会社 **ディービーアイ**

本社

〒104-0031 中央区京橋 2-2-1 京橋エドグラン 28F TEL:03-6841-8200 FAX 03-6841-6299

技術センター / ショールーム

〒104-0031 中央区京橋 2-14-1 兼松ビルディング 4F TEL:03-6263-0401 FAX 03-6263-0992

200
万画素

200 万画素の高画質でより高精細で
鮮明な映像を保存します。

画角調整に便利なオートフォーカスと
電動ズーム機能付



※写真は効果をわかりやすく表したイメージです

逆光
防止

デジタル WDR を搭載し、明暗の差を補正しクリアな映像を録画
します。逆光時にも安定した映像品質を確保することができます。



デイ＆ナイト機能で 24 時間の撮影を可能にします。
全くの暗闇にも対応する赤外線投光器付属。

IP66

耐塵・耐水モデル。屋内での使用にとどまらず、雨や風に代表され
る、屋外での過酷な環境下にも対応します。



動画の閲覧には ID とパスワード認証。
内蔵の SD カードには暗号化とパスワード機能を付加し、万一の盗
難にも情報漏洩を防止。また、SD カードスロット部の盗難防止用
カバーは専用工具がないと閉会することができない構造に。

SD カードスロットを 2 スロット装備。万一のデータ破損に備えたデュアル録画が可能

オススメ施工方法

本体設置は地上 2.5m ～ 4m 程度をオススメします
メンテナンス性を考え、上記範囲にカメラ本体
を設置して下さい。

LAN ケーブル・電源ケーブルの配線

電源用の電源ケーブルの配線と
あわせて、LAN ケーブルを配
線すると映像確認に便利です。

LAN ケーブル
電源ケーブル

映像確認用ボックスの設置

LAN ケーブルをカメラから手の
届く範囲のボックスへ配線しま
す。映像確認・バックアップの際、
パソコンを LAN ケーブルに設置
すれば簡単に操作が可能です。
もしくは、WiFi ユニット (別売)
でのダウンロードか、脚立にのぼ
りカメラから直接 SD カードを外
し再生します。

カギ付き
下部ボックス

※設定にはノート PC が必要です

録画状態表示 LED

サンシェード

凍結防止用ヒーター

SD スロット盗難防止カバー

周辺機器 (オプション)

時刻補正 GPS ユニット
(YF-S0410)

産業用 SD カード
(YF-S0400)

※ SD 変換アダプタ同梱



wifi ユニット (YF-Z0200)



録画目安表

録画コマ数	録画解像度		
	Full HD	HD	VGA
5fps	約 7.4 日	約 8.9 日	約 8.9 日
3fps	約 8.9 日	約 10.4 日	約 14.8 日
1fps	約 12.4 日	約 14.8 日	約 29.6 日


条件: 交通量の多い道路、市街地など (64 GB 使用時)

※録画日数は、録画環境、被写体で大きく変わります

※光量が大きく変化する場所、映像内の被写体が画面全体を大きく
動く場合などは、録画時間が短くなります

※逆に、屋内など光量変化や被写体の動きが少ない場所では録画
時間は長くなります

※被写体に応じて録画時間が変わるのは、動画圧縮方式の特徴で
あり機器の故障ではありません

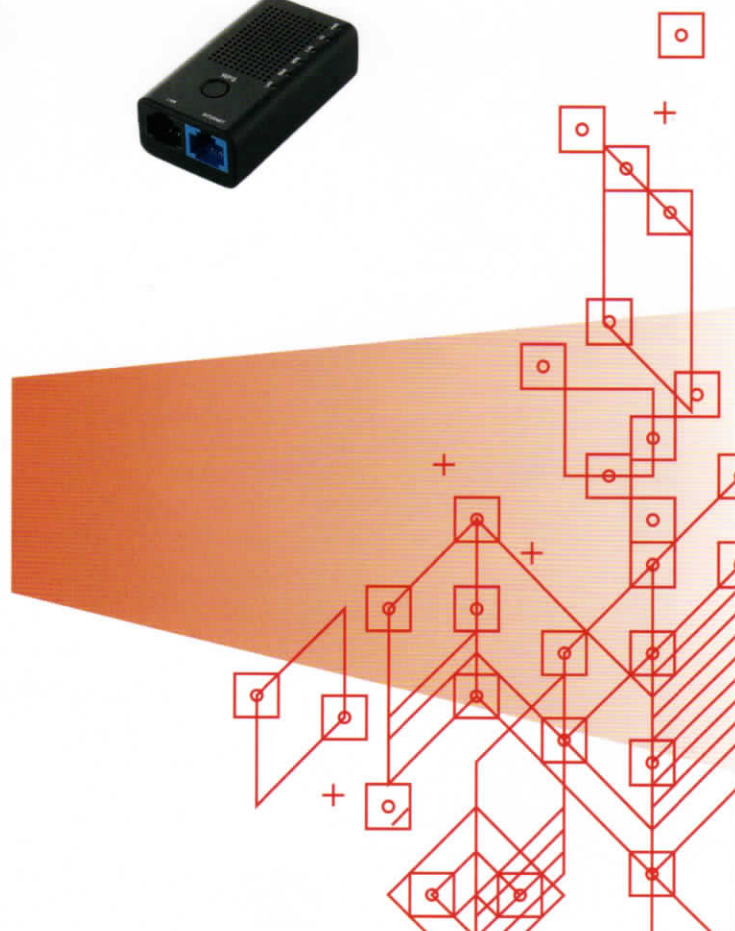

カメラ部仕様

映像端子	Sony 1/2.8 型 プログレシブスキャン CMOS センサー
解像度	1945 (H) × 1097 (V) 約 213 万画素
最低被写体照度	カラー: 0.08 lx (F1.4) / 白黒: 0.01 lx (F1.4) (赤外線 LED 投光時): 0lx
S/N 比	54dB 以上 (AGE OFF 時)、ノイズ特性値: 3.87 (8bit)
電子シャッター	自動: 1/30 秒 ~ 1/135,000 秒、マニュアル: 1/30 秒 ~ 1/10,000 秒で 10 ステップ
デイ & ナイト機能	ICR 搭載 自動 / カラー / モノクロ / 外部信号 (照度センサー) 切替
ワイドダイナミックレンジ	ATR-EX デジタル WDR 4 段階切替
レンズ性能	DC オートアイリス 4.3 倍電動バリフォーカルレンズ f=2.8mm ~ 12mm / F1.4 ~ 2.0 水平: 103° ~ 30.8° 垂直: 57.9° ~ 17.3° (16:9 時)
オートフォーカス機能	自動 / マニュアル 切替
オートゲインコントロール (AGC)	自動 / マニュアル 切替 0.6dB ~ 46.2dB
逆光補正 (BLC)	ON/OFF 4 段階切替
ホワイトバランス	ATW-Indoor / Outdoor / Shade / Clear Sky / Fluorescent Light / Light Bulb / Flames / マニュアル 切替
デジタルノイズリダクション	2DNR ON / OFF 4 段階切替 / 3DNR ON / OFF 4 段階切替
デジタルズーム	1.0 倍 ~ 16 倍
画像回転	水平反転 / 垂直反転 / 回転 (90° / 270°)
動体検知機能	ON / OFF 切替 (4 ゾーン・プログラマブル)
プライバシー機能	ON / OFF 切替 (8 ゾーン・プログラマブル)
デフォッグ機能	ON / OFF / 自動 切替
赤外線 (IR) LED	8 個
赤外線到達距離	約 20m

録画部仕様

画像圧縮方式	H.264 準拠 (Main Profile / High Profile / Baseline Profile) MP4 動画ファイル形式
録画解像度	1920 × 1080 / 1600 × 900 / 1280 × 720 / 960 × 540 / 640 × 360 / 320 × 180 (ストリーム 3 使用時は、1280 × 720 / 960 × 540 / 640 × 360 / 320 × 180)
録画画質	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 10 / 12 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 30 fps H.264: ビットレートコントロール 可変 / 固定 切替、100kbps ~ 12000kbps GOP サイズ 1 ~ 60 段階 (最大、フレームレートによる)
録画モード	連続 / 動体検知 (スケジュール運用による)
プリ・ポスト録画	プリ: 0/5/10 秒、ポスト: 60/120/180 秒
タイムスタンプ機能	あり (日付・時刻)
録画状態表示	あり 録画中: 録点灯 / 録画停止中: 消灯
上書き機能	あり (上書き / 停止からの選択)
データバックアップ	日時・録画モードを指定し、Web ブラウザーからダウンロード (MP4 動画ファイル) Web ブラウザー: カメラにアクセスし、再生画面から再生
再生方法	SD カード: 専用ソフトを用いて PC で再生 バックアップデータ: 各種動画再生ソフトによる再生
パスワード機能	パスワードによるデータ保護機能
検索機能	日時指定検索 / イベント検索
保存メディア	SD カード (KER-300B2-SET: 2 スロット・最大 (128GB) 推奨品: YF-S0400) PC 同期 / NTP サーバ同期 (インターネット接続時) / GPS 同期※ ※ GPS (オプション、品番 YF-S0410) は毎日 00:00 に補正。 月差: ± 25 秒以内 (25℃、GPS 非受信時)、± 1 秒以内 (25℃、GPS 受信時)
時刻補正機能	

ネットワーク仕様

ネットワーク	10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45 コネクター
セキュリティ	カメラアクセス時: ID・パスワード
ストリーム	3 種類
画像圧縮方式	H.264 準拠 (Main Profile / High Profile / Baseline Profile)、Motion-JPEG
画像解像度	1920 × 1080 / 1600 × 900 / 1280 × 720 / 960 × 540 / 640 × 360 / 320 × 180 (ストリーム 3 使用時は、1280 × 720 / 960 × 540 / 640 × 360 / 320 × 180)
ソフトウェアリセット	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 10 / 12 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 30 fps
管理者権限	再起動 / 設定リセット (IP アドレス・レンズポジションを除く) / ファクトリリセット
対応プロトコル	3 段階 (制限なし / ライブ閲覧・データ再生のみ / ライブ閲覧のみ) TCP/IP、UDP、IPv4/v6、HTTP、HTTPS、FTP、UPnP、RTP、RTSP、RTCP、DHCP、 ARP、Zeroconf
最大同時アクセス数	10 ユーザー
対応ブラウザ	Internet Explorer11 (推奨)、Google Chrome、Firefox 等

一般仕様

保護等級	IP66 準拠
材質 / 塗装色	アルミダイキャスト / ホワイト (半光沢)
電源電圧	DC ジャック (2.1 φ mm) DC12V ± 10%
消費電力	25W (最大)
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃ (80%RH 以下 結露なきこと)
保管温度範囲	-20℃ ~ +60℃ (90%RH 以下 結露なきこと)
外形寸法	104 (W) mm × 97.5 (H) mm × 292 (L) mm (本体のみ、突起物を除く)
重量	約 1,400g (本体のみ)

KER-300B

SD カード 1 スロットモデル

RBSS 取得済みモデル



特注

KER-300D2-GW

Wi-Fi 機能・時刻補正 GPS

標準装備

4.3 倍電動バリフォーカルレンズ、
電動ズーム機能パスワード機能で SD カード盗
難・紛失の際の情報漏えいを防止SD カードスロットを 2 スロット
装備し、万一のデータ破損に備え
てデュアル録画が可能

RBSS 取得済みモデル

設置条件が添架物 1 台に限定される
現場に最適 ※電力柱等


※受注生産モデル



特注

※仕様は 2017 年 7 月現在のもの
です※デザインや仕様は予告なく変更
なる場合があります※SD カードは弊社推奨のものを
ご使用下さい

お問い合わせ

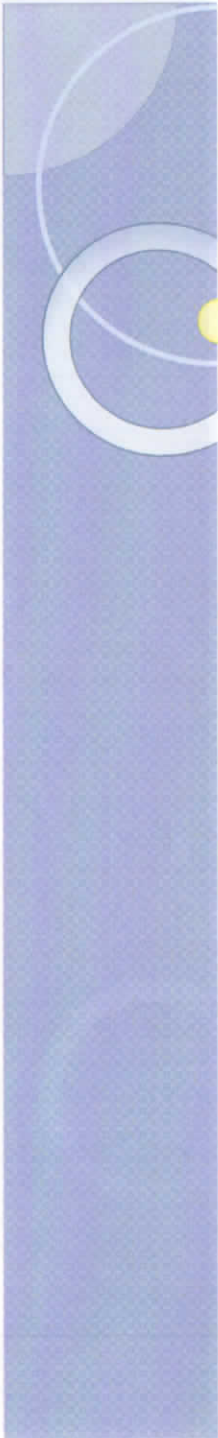

白銀自治会御中


スタンドアロン型 街頭防犯カメラのご提案 (Ver.2)

平成30年2月10日

株式会社広域高速ネット二九六

サービス概要

前回のモデルが生産完了となりましたので、
最新型となる後継機で再提案いたします。

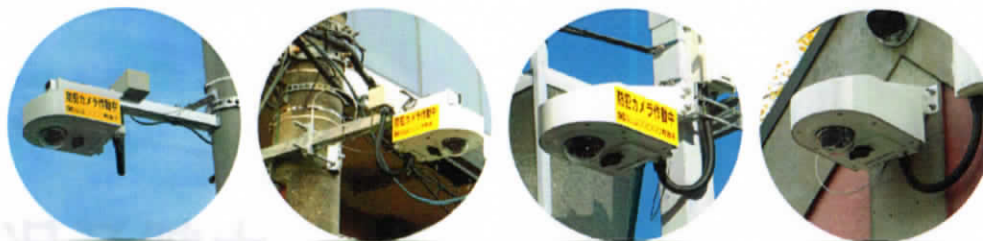


記録一体型街頭防犯カメラを設置し、自治会内の犯罪
抑止と、万が一の際の映像を記録する事を目的とします。

製品の特長①

防犯カメラと記録装置を一体化した 街頭防犯カメラ

防犯カメラと記録装置を一体化した屋外用の街頭防犯カメラです。別の場所に記録装置を設置する必要がなく、商用電源のみで場所を選ばず設置することができます。

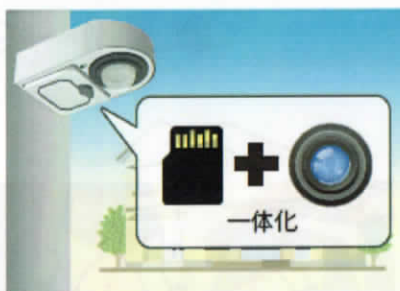

1台で広範囲の映像を記録

画角が水平37.3°~117.3°/垂直21.1°~61°と広いため、1台で広範囲の様子を記録することができます。



低照度でも鮮明な映像を記録

最低被写体照度は0.06Lux (Color) / 0.01Lux (B/W)と暗い場所でも対応可能なため、場所や時間帯を問わず記録することができます。

UPGRADE

感度が向上



正確な時刻で記録

GPSを標準搭載し、内部時計を自動で補正します。正確な時刻で記録することで、映像の精度を高めます。

New!

電波時計から変更



製品の特長②

2種類の録画データ取り出し方法

記録した映像データは、無線LANでPCにダウンロードする方法と、SDカードを直接抜き取る方法の2種類で取り出すことが可能です。

SDカードは専用キーにて本体下面のカバーを開ければ簡単に取り出しが可能です。


運用に応じた取り出し方法をお選びいただけま



安心設計の映像記録方式

信頼性の高い産業用SDカードを2枚搭載します。

映像記録方法は、交互に書き込み/ミラーリング (同時2枚録画) /1枚書き込みからお選びいただけます。

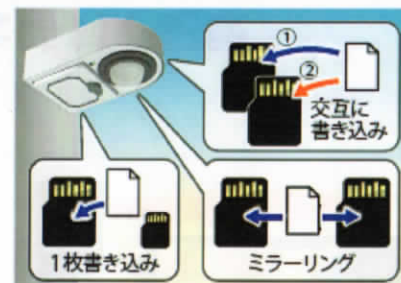

プライバシーに配慮

画像の一部を隠すプライバシーマスク機能を搭載しています。ご家庭の窓やベランダ、玄関などを隠して記録することで、近隣住民のプライバシーを守ります。



ハイセキュリティ性能

SDカードは専用キーが無ければ取り出せません。万一取り出せたとしても、映像の再生には専用ソフトを使用し、設定されたユーザー名とパスワードが必要のため、第三者が再生することはできません。無線LANは暗号化 (AES) によりセキュリティを強化。ON/OFF切替機能を使えば無線LAN機能を停止することも可能です。



前回見積りしたカメラとの違い

前回提案機材と本機の夜間映像比較

前回提案機材の夜間映像



本機の夜間映像



前のモデルよりもカメラ性能が向上し、コントラスト差のある状況でもより綺麗に撮影できるようになりました。
カメラの画素もHDレベルに向上し、映像の質も向上しています。(130万画素から213万画素へアップ)

映像の確認



■SDカードをPCに差し込んで表示させます

専用の映像確認用ソフトウェアだけで再生可能です。ソフトウェアは記録用SDカードにも保存されています。SDカードを取り出せばすぐに映像を確認できます。(ソフトウェアの起動には、ユーザー名とパスワードが必要です。)

映像データは時系列にデータフォルダに保存されています。直感的に目的の映像データを探すことが出来るので、映像確認作業が効率的に行うことが出来ます。

カメラの性能

SSCR-M2

撮像素子/有効画素	1/2.8型C-MOSセンサ/約213万画素	画素が向上
解像度/画質	FULL HD(1920×1080)・HD(1280×720) / 画質6段階	
レンズ/画角	3～9mm/F:1.2/水平37.3°～117.3°，垂直21.1°～61°	
最低被写体照度	0.06Lux(Color),0.01Lux(B/W)	感度が向上
デイナイト/フリッカーレス	Mechanical-Day&Night/有り	
時刻精度  電波時計から変更	GPS精度に準ずる(±2秒以内にシステム時刻を同期) ±10秒/月(GPS非受信、環境温度25℃) ±13秒/月(GPS非受信、環境温度-10℃～50℃) ※ 電波状況により時刻補正が出来ない場合があります。	
LED表示  新装備	LED1(正常系LED=緑色):扉開口時=点滅,扉閉口時=点灯 LED2(異常系LED=赤色):録画系異常=点滅, FANモータ異常/Wi-Fi異常/システム異常=点灯	
メディア/記録方式	2スロット(専用SDXCカード64GB×2枚) 交互に書込み/ミラーリング(同時2枚録画)/1枚書込み	
映像出力	Wi-Fi経由によるストリーミングライブ映像をPCで再生, 音声なし	
動作保証温度	-10℃～+50℃/90%以下(結露しないこと)	
寸法/質量	H230×W128×D310(mm) / 約6.7kg(取付金具含む)	
塗装色	PANTONE 11-4201 TPX(白半艶)	

カメラの性能(映像記録時間)

※ fps・・・1秒間に記録する画像の枚数

記録時間の目安

解像度	ビデオ品質	フレームレート				
		1fps	4fps	6fps	12fps	30fps
1920 × 1080	最高	約15日	約4.7日	約3.2日	約2.1日	約2日
	高	約26日	約8.3日	約5.7日	約3.7日	約2.1日
	中	約44日	約15日	約11日	約7.7日	約4日
1280 × 720	最高	約40日	約14日	約10日	約6.9日	約3.6日
	高	約60日	約25日	約17日	約12日	約6.9日
	中	約93日	約37日	約31日	約22日	約13日

※ 最大ビットレート6Mbps/可変ビットレート選択/SDカード(64GB)×2枚を交互に書き込み時の目安となります。

映像のサイズが大きく変動する被写体(人通りや光の状態が時間により変化する場所など)を記録する場合、可変ビットレートを選択して、最大ビットレートを最適化することで、最大ビットレートを目標値に可能な限り画質を維持しつつ、記録時間を確保することができます。

エンコード方式	最大ビットレート	フレームレート	記録時間目安
固定ビットレート	1.5Mbps	6fps	約8日

※ 記録時間は撮影している映像によって変動します。記録時間は目安であり実際の記録時間を保証するものではありません。

※ ミラーリング(同時2枚録画)設定でご使用の場合は、SDカード(128GB)×2枚にする事で、「SDカード(64GB)×2枚に対し交互に映像を記録」と同様の記録時間が確保できます。

※ 録画時間は計算値であり目安です。実際の録画時間を保証するものではありません。

※ 録画圧縮方式H.264の特性上、録画内容により録画時間が変動します。

※ テレビ放送のように滑らかな映像を求める場合は、30fpsを必要とします。

カメラの設置場所(検討委員会様案)



カメラの設置に係わる注意事項

■佐倉市は防犯カメラの条例があります

⇒補助金を使う使わないに関わらず、佐倉市・佐倉警察署に事前相談・届出が必要です。
設置主体者が相談・届出となっており、296で受託はできません。

■カメラポールを建柱する場所については、自治会様に用意していただきます

⇒作業内容は、使用場所の申請・契約・費用の支払い等で、民地の場合は所有者と個別交渉になります。

■カメラ設置地上高を4.5Mから3Mまで下げる件

⇒容易に触りやすくなるため、いたずら・破壊・SDカードの抜き取りなどのリスクが高まります。IP型とは違い通信で映像確認ができないため、定期的にカメラに問題がないか点検確認をお勧めします。

■公園(西・東)に設置するカメラ2台について

⇒カメラに樹木が掛かっていないか定期的な目視点検をお勧めします。掛かっている場合は勝手に剪定出来ませんので、公園管理者に報告し、剪定してもらうなどの措置が必要です。

■保守の注意事項(製造メーカー推奨)

⇒SDカードは記録回数に限界がある消耗品です。産業用SDカードを使用して耐久性には配慮をしていますが、3年程度の間隔でSDカードの交換をお勧めします。また、内蔵ファン(3年)/ボタン電池(1年)定期部品交換をお勧めします。

※SDカードは専用のフォーマットがされており量販店等で購入したSDカードは使用できません



費用

■前提

自治会内にカメラ台設置する導入工事を行います。保守・維持に関する費用は含みません。

■注意事項

※音声は記録されません。

※予備機は含みません。故障対応の場合は、その都度見積りとなります。

※設置したカメラ映像の確認は、Wi-Fi経由によるストリーミングで行います。

使用するノートパソコンはイニシャルコストには含まれません。

※カメラの動作には電気を必要とします。設置場所ごとに契約が必要です。

※停電が発生した場合、映像の記録は停止します。

※後から通信可能型にアップグレードは出来ません。機器の交換になります。

※マスキング機能を使う場合は、自治会様から指定いただいた内容で設定いたします。

フルハイビジョン SDカードレコーダー内蔵カメラ



KER-300B II



— ビュレット型 —



赤外線投光器付きで
照度のない暗闇でも撮影可能！

高機能

フルハイビジョンの鮮明な映像を記録できます。
最大512GBのSDカードに録画が可能です。
パスワード機能でSDカード盗難・紛失の際の情報漏えいを防止します。

SDカードスロットを2スロット装備しているので
万一のデータ破損に備えてデュアル録画が可能。
また、SDカードスロット部の盗難防止用カバーは
専用工具が無いと開閉することができない構造に
なっています。

ネットワークにも接続可能です。(ONVIF対応)

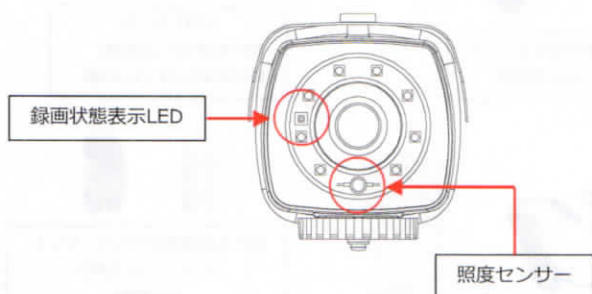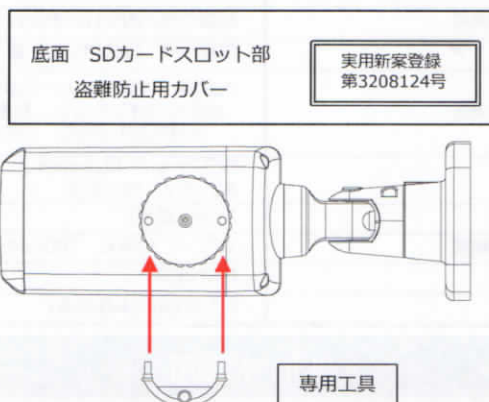

簡単・便利

カメラとレコーダーが一体だから設置が簡単。
画角調整に便利なオートフォーカスと電動
ズーム機能付きです。

LED表示で録画状態を外部から確認できます。

こんな用途に

IP66準拠で屋外設置が可能です。
常時モニター監視が不要で有事の際のみ
映像確認される場合に最適です。
街頭・駐車場の防犯、不法投棄監視などに…

録画日数目安

(単位：日)

SDカード 容量	ビットレート (kbps)			
	800	1200	1600	2000
64GB	7.4	4.9	3.7	3.0
128GB	15	9.9	7.4	5.9
256GB	30	20	15	12

※ 録画時間は、解像度・フレームレートの数値に因らず、SDカードの容量と
ビットレート（1秒間あたりのデータ量）で決まります。
ビットレートが同じ場合、解像度・フレームレートを上げる程、1フレーム
に割り当てられるデータ量が少なくなりますので、画質は低下します。



RBSSマークは公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として
認定した機器に表示することができる安心マークです。


CCTV・特殊機材 製造・販売

KELC-E

製品仕様

	KER-300B II
撮像素子	Sony 1 / 2.8型 プログレッシブスキャン CMOSセンサー
解像度	1945 (H) × 1097 (V) 約213万画素
最低被写体照度	カラー : 0.08 lx (F: 1.4、シャッター速度: 1/30秒) : 0.05 lx (F: 1.4、スローシャッター使用) モノクロ : 0.01 lx (F: 1.4、シャッター速度: 1/30秒)
デナイト機能	ICR搭載 自動 / カラー / モノクロ / 外部信号 (照度センサー) 切替
ワイドダイナミックレンジ	ATR-EX デジタルWDR 4段階切替
レンズ性能	DCオートアイリス 4.3倍電動バリフォーカルレンズ f=2.8mm~12 mm / F1.4~2.0 水平: 108.5°~32.5°、垂直: 61°~18.3°
オートフォーカス機能	自動 / マニュアル 切替
デジタルズーム	1.0倍~16倍
逆光補正 (BLC)	ON / OFF 4段階切替
プライバシー機能	ON / OFF 切替 (8ゾーン・プログラマブル)
動体検知機能	ON / OFF 切替 (4ゾーン・プログラマブル)
赤外線 (IR) LED	8個 赤外線到達距離: 約20m
録画圧縮方式	H. 264準拠 (Main Profile / High Profile / Baseline Profile)、MP4動画ファイル形式
録画解像度	H. 264 1920×1080 / 1600×900 / 1280×720 / 960×540 / 640×360 / 320×180
フレームレート	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 12.5, 15, 20, 25, 30 fps
録画モード	連続 / 動体検知 (スケジュール運用による)
ネットワーク	10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45 コネクター
セキュリティ	カメラアクセス時: ID・パスワード
録画状態表示	前面ガラス内にLED表示灯 (録画中: 点灯 (緑)、録画停止中: 消灯)
保存メディア	SDカード (2スロット・最大512GB) 推奨品: BR-SDXC64/128
時刻補正機能	PC同期 / NTPサーバー同期 (インターネット接続時) / GPS同期※ ※GPS (オプション、品番: KGM4646S5S) は、毎日00:00に補正、月差: ±25秒以内 (25℃、GPS非受信時)、 ±1秒以内 (25℃、GPS受信時)
電源電圧	DCジャック (2.1φmm) DC12V ± 10% / 25W (最大) 推奨品: PS-1236 AC100V 50/60Hz ※ ACアダプター「PS-1236使用時」
消費電力	25W (最大)
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃ (80%RH以下 結露なきこと)
保護等級	IP66準拠
重量	約1,400g (本体のみ)

外形寸法図

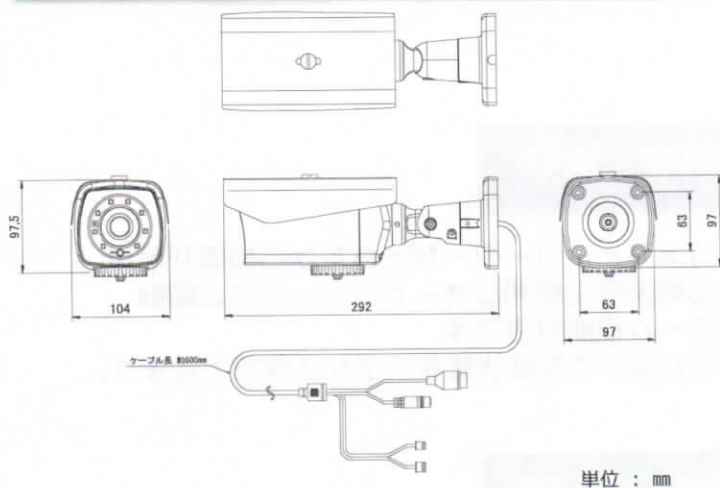

関連商品



⚠ 安全に関する ご注意 ● 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

CCTV・特殊機材 製造・販売

KELC-E

<http://www.kelc-e.jp/>

株式会社ケルク電子システム

本社
〒607-8411 京都市山科区御陵大津畑町37-7
TEL: 075-593-2103 FAX: 075-593-2868

東京支店
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-15-16
松本ビル6F
TEL: 03-5577-6844 FAX: 03-5282-5256

お求め・お問い合わせは・・・

※ 製品の外観及び仕様は品質改善のため予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※ SDカードは消耗品です。定期的に点検を行い、新しいSDカードと交換してください。

※ 本製品は、犯罪抑止等を意図して製作された商品ですが、犯罪の防止・安全を完全に保証するものではありません。
万一被害などが発生しても、弊社は責任を負いかねますので、ご了承ください。

201709-1

第2回防犯カメラ設置検討委員会議案書の「4. 検討課題」について

①カメラの設置効果	・A社のプレゼン資料の2ページ目に書いてある。 (「犯罪やトラブルの抑止」と「トラブルの事後確認」のどちらが重点か?) ・白銀地区の地域性を考慮。(住宅地域への進入路が数多くある、「車」と「徒歩の人」のどちらを対象とするか)
②設置場所 ③設置台数	・目的と費用に応じて決める。(複数案を提案すれば良いが、多くても3案か)
④費用・原価償却 (カメラ耐用年数5～7年)	・初年度費用の捻出(以下(a)(b)のどちらにしても、会員と非会員の了解を取る必要がある) (a)共用施設特別会計(旧管理組合譲渡基金:約980万円) (b)共用施設管理費の値上げ:年600～1000円? ・少なくとも次のカメラ更新時は、共用施設管理費の値上げが必要となるのではないか。 ・誰がカメラ更新するかどうかを判断するのか?(一括更新、個別更新:カメラは全数が一度にダメにはならない)
⑤維持管理費	・2年目以降の費用は、①メンテナンス費(1年間)+②インターネット費(台数分)?+消耗品
⑥運営方法・管理者	・メンテナンスは業者委託? ・管理者は、防犯・交通委員会 (統括管理人がサポート可能か?:長期的に関わる人が必要だが、現状でも仕事が多い) ・画像データの分析:重大事件の場合は警察、重大事件ではない場合は?(専門知識と情報が必要)
⑦プライバシー保護と監視	・道路・公園など公共の場所しか撮影しないのが原則。 ・映像は原則として公表しない。画像データの管理者に守秘義務。
⑧その他	・防犯カメラ設置の恩恵を受けない地域が出てくる。 ・カメラ盗難の危険性。(夜中人通りが無い場所には設置しないという対応?)
《委員会としてのまとめ》 ・今後、上記事項を委員会で検討し、「提案書」を作成する。 (今後のためにも、しっかりと記録を残しておくべきである。) ・委員会としてのスケジュールの目標を決めておく必要がある。 5月:委員会の結論、6～7月:提案書まとめ、8月:班長会で了承を得て、アンケート実施。 ・提案書は、各委員の協力を得て、事務局が作成する。 ・提案書を班長会で了承を得て、会員および非会委員にアンケートを実施する。 ・防犯カメラの設置案は、複数案となるので、どのようなアンケートにするかを考えておく必要がある。アンケートの取り方は難しい。	