

平成 30 年 3 月 10 日
午前 10 時～12 時

第 4 回 防犯カメラ設置検討委員会

1. 荒木自治会長挨拶

2. 倉島委員長挨拶

3. J F E 東日本社より同社のシステム紹介 (10 時 10 分～10 時 40 分)

4. 議題
 - 各社の比較と運営方法
 - ①カメラの設置効果
 - ②設置場所
 - ③設置台数
 - ④費用・減価償却 (カメラの耐用年数 5～7 年)
 - ⑤維持管理費
 - ⑥運営方法・管理者
 - ⑦プライバシー保護と監視
 - ⑧その他

 - 佐倉市防犯カメラ設置及び運用の適正化に関する条例について

5. 次回、検討委員会開催予定・・・30 年 4 月 14 日 午前 10 時より

フルハイビジョン SDカードレコーダー内蔵カメラ



KER-300B II





— ビュレット型 —

赤外線投光器付きで
照度のない暗闇でも撮影可能！

高機能

フルハイビジョンの鮮明な映像を記録できます。
最大512GBのSDカードに録画が可能です。
パスワード機能でSDカード盗難・紛失の際の情報漏えいを防止します。
SDカードスロットを2スロット装備しているので万一のデータ破損に備えてデュアル録画が可能。
また、SDカードスロット部の盗難防止用カバーは専用工具が無いと開閉することができない構造になっています。
ネットワークにも接続可能です。(ONVIF対応)

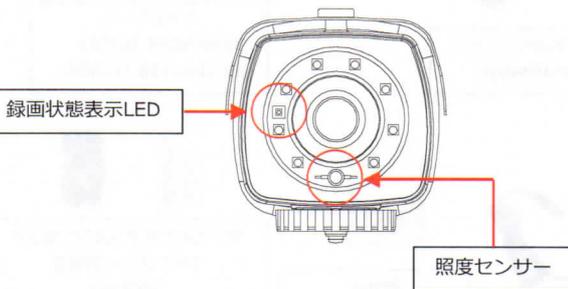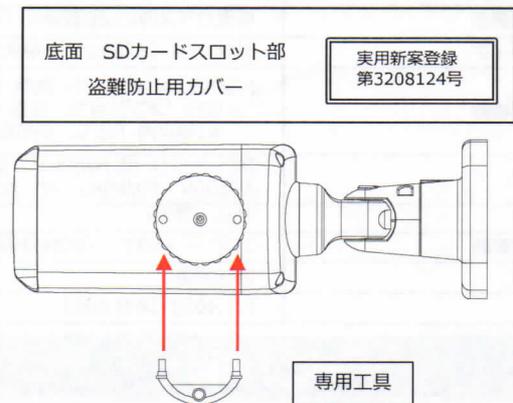

簡単・便利

カメラとレコーダーが一体だから設置が簡単。
画角調整に便利なオートフォーカスと電動ズーム機能付きです。
LED表示で録画状態を外部から確認できます。

こんな用途に

IP66準拠で屋外設置が可能です。
常時モニター監視が不要で有事の際のみ映像確認される場合に最適です。
街頭・駐車場の防犯、不法投棄監視などに...

録画日数目安

(単位：日)

SDカード 容量	ビットレート (kbps)			
	800	1200	1600	2000
64GB	7.4	4.9	3.7	3.0
128GB	15	9.9	7.4	5.9
256GB	30	20	15	12

※ 録画時間は、解像度・フレームレートの数値に因らず、SDカードの容量とビットレート（1秒間あたりのデータ量）で決まります。
ビットレートが同じ場合、解像度・フレームレートを上げる程、1フレームに割り当てられるデータ量が少なくなりますので、画質は低下します。



RBSSマークは公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです。


CCTV・特殊機材 製造・販売

KELC-E

製品仕様

KER-300B II	
撮像素子	Sony 1 / 2.8型 プログレッシブスキャン CMOSセンサー
解像度	1945 (H) × 1097 (V) 約213万画素
最低被写体照度	カラー : 0.08 lx (F: 1.4, シャッター速度: 1/30秒) : 0.05 lx (F: 1.4, スローシャッター使用) モノクロ : 0.01 lx (F: 1.4, シャッター速度: 1/30秒)
デイナイト機能	ICR搭載 自動 / カラー / モノクロ / 外部信号 (照度センサー) 切替
ワイドダイナミックレンジ	ATR-EX デジタルWDR 4段階切替
レンズ性能	DCオートアイリス 4.3倍電動バリフォーカルレンズ f=2.8mm~12 mm / F1.4~2.0 水平: 108.5°~32.5°、垂直: 61°~18.3°
オートフォーカス機能	自動 / マニュアル 切替
デジタルズーム	1.0倍~16倍
逆光補正 (BLC)	ON / OFF 4段階切替
プライバシー機能	ON / OFF 切替 (8ゾーン・プログラマブル)
動体検知機能	ON / OFF 切替 (4ゾーン・プログラマブル)
赤外線 (IR) LED	8個 赤外線到達距離: 約20m
録画圧縮方式	H. 264準拠 (Main Profile / High Profile / Baseline Profile) 、 MP4動画ファイル形式
録画解像度	H. 264 1920×1080 / 1600×900 / 1280×720 / 960×540 / 640×360 / 320×180
フレームレート	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 12.5, 15, 20, 25, 30 fps
録画モード	連続 / 動体検知 (スケジュール運用による)
ネットワーク	10BASE-T / 100BASE-TX, RJ45 コネクター
セキュリティ	カメラアクセス時: ID・パスワード
録画状態表示	前面ガラス内にLED表示灯 (録画中: 点灯 (緑)、録画停止中: 消灯)
保存メディア	SDカード (2スロット・最大512GB) 推奨品: BR-SDXC64/128
時刻補正機能	PC同期 / NTPサーバー同期 (インターネット接続時) / GPS同期※ ※GPS (オプション、品番: KGM4646S5S) は、毎日00:00に補正、月差: ±25秒以内 (25℃、GPS非受信時)、±1秒以内 (25℃、GPS受信時)
電源電圧	DCジャック (2.1φmm) DC12V ± 10% / 25W (最大) 推奨品: PS-1236 AC100V 50/60Hz ※ ACアダプター「PS-1236使用時」
消費電力	25W (最大)
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃ (80%RH以下 結露なきこと)
保護等級	IP66準拠
重量	約1,400g (本体のみ)

外形寸法図

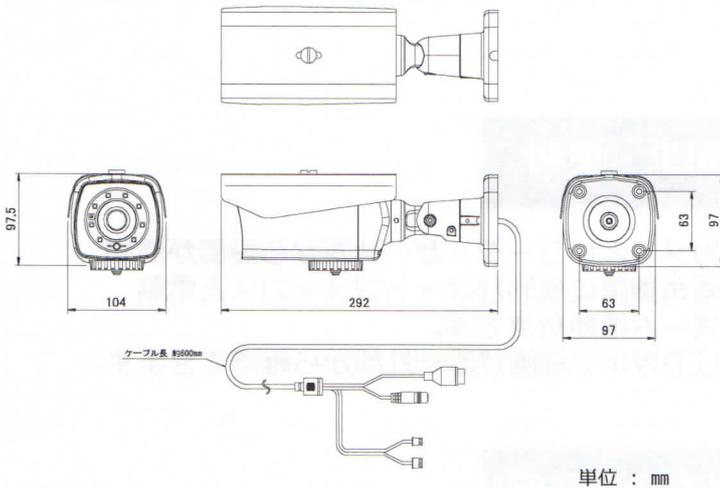

関連商品



時刻補正GPSユニット
KGM4646S5S



SDXCカード
BR-SDXC64 (64GB)
BR-SDXC128 (128GB)



ACアダプター
PS-1236



屋外用
プラボックス
(河村電器産業(株))
HP3020-13



抜け止め接地ダブルコンセント
(パナソニック(株))
WK3064

漏電ブレーカー(日東工業(株))
GP31CJ 2P 15A F15

⚠ 安全に関する ご注意 ● 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

CCTV・特殊機材 製造・販売

KELC-E

<http://www.kelc-e.jp/>

株式会社ケルク電子システム

本社
〒607-8411 京都市山科区御陵大津畑町37-7
TEL: 075-593-2103 FAX: 075-593-2868

東京支店
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-15-16
松本ビル6F
TEL: 03-5577-6844 FAX: 03-5282-5256


お求め・お問い合わせは・・・

※ 製品の外観及び仕様は品質改善のため予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※ SDカードは消耗品です。定期的な点検を行い、新しいSDカードと交換してください。

※ 本製品は、犯罪抑止等を意図して製作された商品ですが、犯罪の防止・安全を完全に保証するものではありません。万一被害などが発生しても、弊社は責任を負いかねますので、ご了承ください。

201709-1

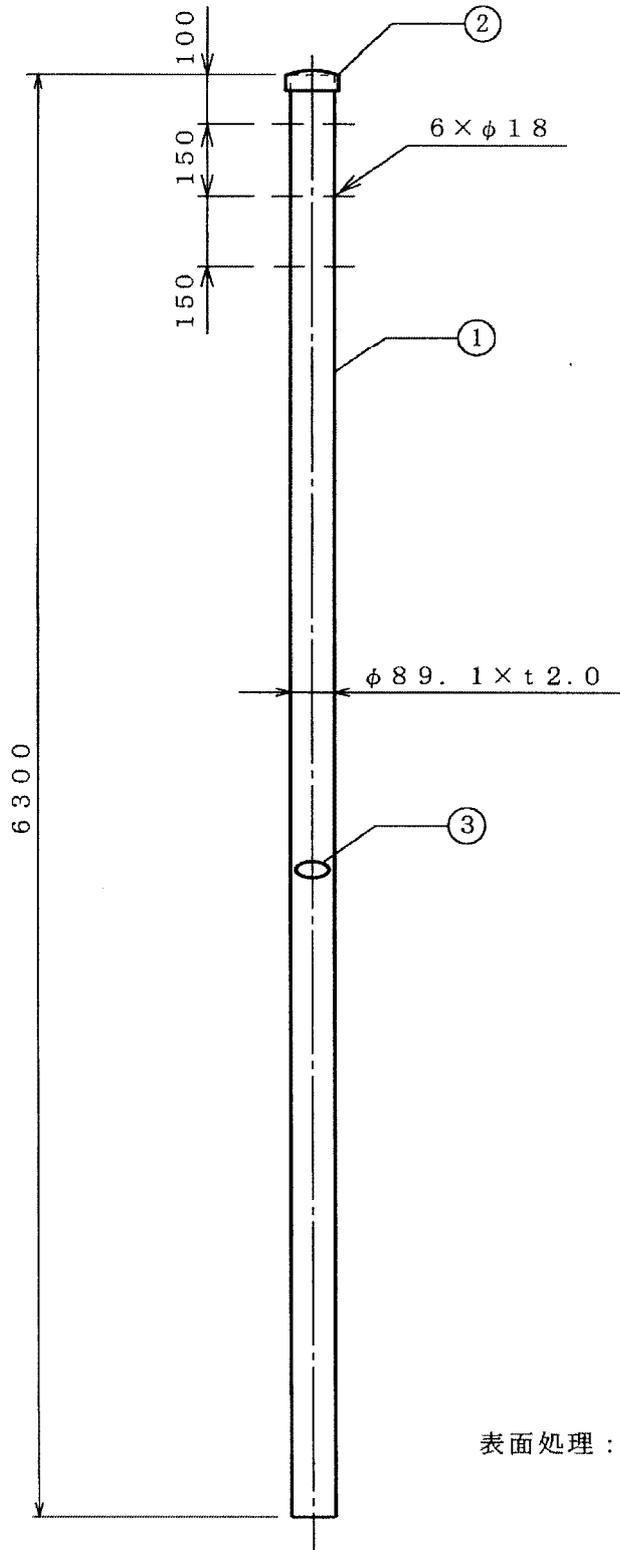

表面処理：溶融亜鉛めっき
(450g/m²以上)

2	キャップ	ポリエチレン	1	黒色
1	ポール	STK500	1	
部番	部品名	材質	個数	摘要
品名	ホームポール		品番	HPIS-63N
東神電気株式会社				

単位：mm

カメラの設置場所(検討委員会様案)

U/T 296 477

カメラ
- 監視カメラ
- 防犯カメラ



目的

- ・ 子供の安全
- ・ 人
- ・ 防犯
- ・ 等

白銀公園

東新

6477

7477

案